



Распределители с электропневматическим управлением. Серия 824. Присоединение G1/4".




5/2



Электропневмоуправление пружинный возврат

Код для заказа

824.52.3.9.M2



Масса 320 г

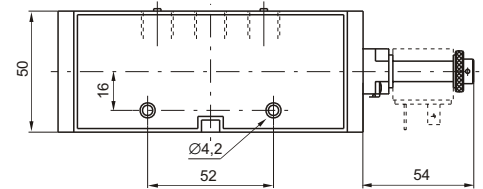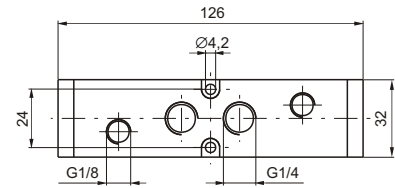

Минимальное рабочее давление 2,5 бара


2

5/2



Электропневмоуправление пневмовозврат

Код для заказа

824.52.3.6.M2



Масса 320 г

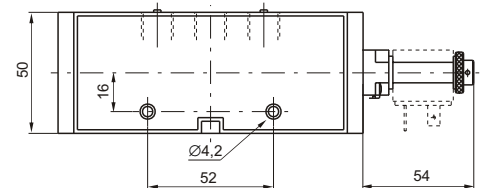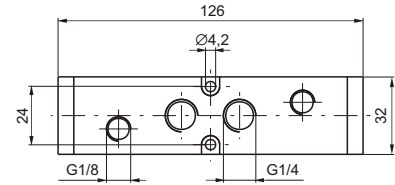


Минимальное рабочее давление 2 бара

2

Двухстороннее электропневмоуправление пружинный возврат в центр


Код для заказа

824.52.3.5.M2




Минимальное рабочее давление 1,5 бара (для 5/2)


824.53.31.3.5.M2 Закрытые центра





824.53.32.3.5.M2 Открытые центра



824.53.33.3.5.M2 Нагруженные центра



Минимальное рабочее давление 3 бара (для 5/3)

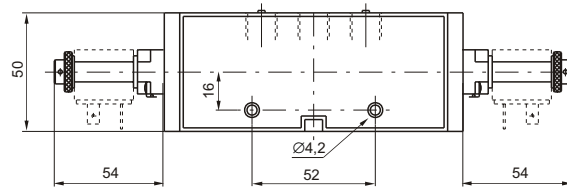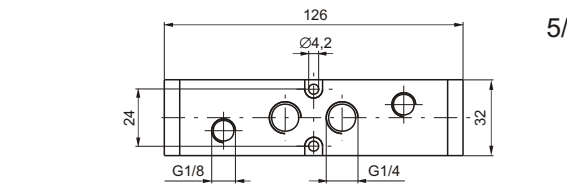

Масса 390 г

5/2 и 5/3

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без		10 бар	мин. -5°C			
					1350 нл/мин (5/2) 940 нл/мин (5/3)	8,5 мм	G1/4"

